




> POMPES VIDE FÛT GASOIL POUR USAGE PRIVÉ

FJEV2500 avec moteur monophasé 230 Volts
FJEV2501 avec moteur triphasé 230 / 400 Volts

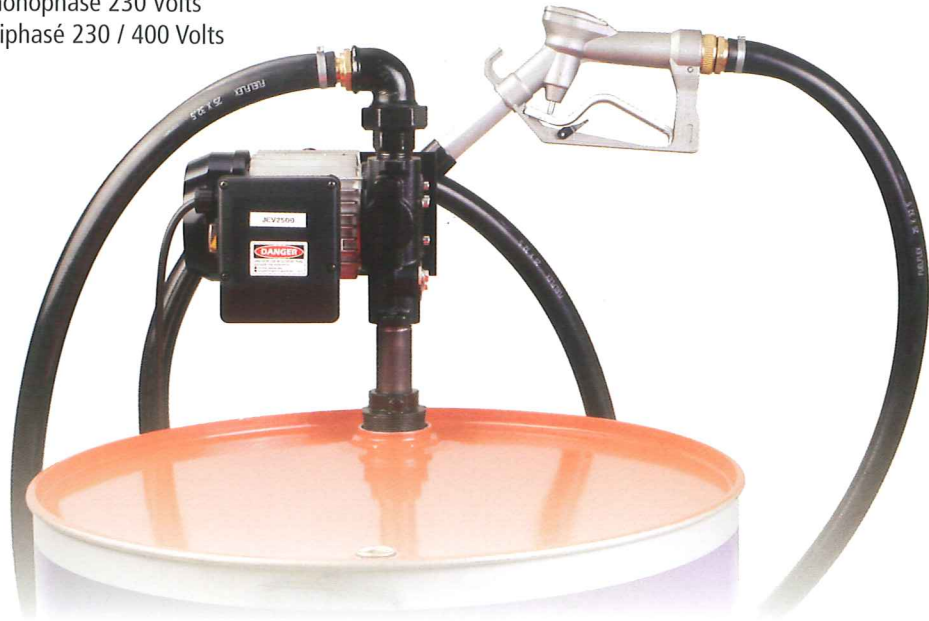

SECTEUR D'UTILISATION :


Transfert de fuel et de gasoil
Industrie, agriculture, travaux publics, ...

CARACTÉRISTIQUES DE LA POMPE :

Pompe auto-amorçante
By-pass incorporé
Filtre incorporé dans la pompe
Débit maximum : 3,4 m³ / h
Hauteur d'aspiration maximale : 5 m
Pression maximale : 1,5 bars
Ø aspiration et refoulement : 1 "
Avec interrupteur et câble pour JEV2500

ÉQUIPEMENT :

Tube plongeur 1 m Ø 1" avec bonde 2"
1 plaque support pistolet et tuyau
4 m de tuyau Ø 25
1 pistolet de distribution manuel

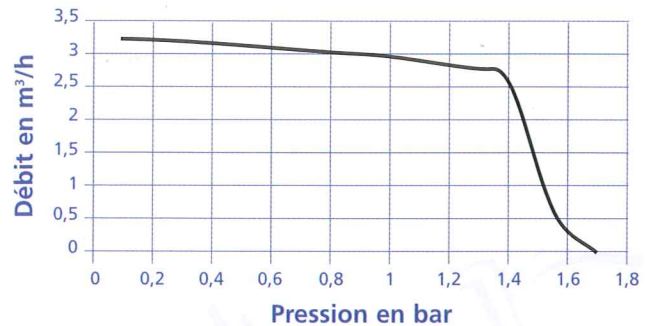

CARACTÉRISTIQUES DU MOTEUR :

Protection IP 55 - Isolement classe F

RÉFÉRENCE	TYPE	TENSION EN VOLT	FRÉQUENCE EN HERTZ	PUISSANCE EN KW	INTENSITÉ EN AMPÈRE	VITESSE DE ROTATION
FJEV2500	Monophasé	230	50	0,37	3	2800 tr/mn
FJEV2501	Triphasé	230	50	0,4	2,3	2800 tr/mn
FJEV2501	Triphasé	400	50	0,4	1,32	2800 tr/mn

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES :

Compteur
Réf. : **K33**



Pistolet automatique
Réf. : **TOPW2**



Cartouche filtrant l'eau et les impuretés
Réf. : **TUF460**

