

Modèle VNT16-25/124



N/Réf. 12.01.0057



Dimensions : H = 25 mm  
 Alimentation : 230 V  
 Puissance : 16 W  
 Intensité : 0,45 A  
 Vitesse : 1 300 t/min  
 Protection : IP 42  
 Connexion : prise  
 Monté sur : coussinets  
 Température admissible :  
 de -30° à +40°C  
 Poids net : 1,6 kg

Spécificités : quatre tiges filetées  
 pour grille/cerclé  
 OPTION : réf. 12.01.0066  
 câble connecteur 3 m

ADAPTABLE  
 KUBA





Modèle VN10.20/1004

N/Réf. 12.01.0382



Dimensions : H = 20 mm  
 B = 88 mm / C = 45 mm  
 Alimentation : Mono - 230 V -  
 0,23 A - 50/60 Hz  
 Puissance : 10 W  
 Vitesse : 1 300 t/min  
 Protection : IP 42  
 Connexion : câble trifilaire 1,30 m

Monté sur : coussinets  
 Température admissible :  
 de -30° à +40°C  
 Poids net : 1,2 kg

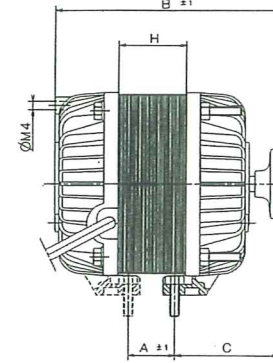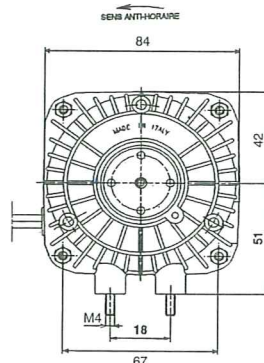

Modèle VNT18.30/281



N/Réf. 12.02.0929



Dimensions :  
 H = 30 mm / C = 12,5 mm  
 Alimentation : Mono - 230 V -  
 0,52 A - 50/60 Hz  
 Puissance : 18 W  
 Vitesse : 1 300 t/min  
 Protection : IP 42  
 Connexion : câble trifilaire + cosses  
 Monté sur : coussinets

Température admissible :  
 de -30° à +40°C  
 Particularité : 3 trous arrière,  
 Poids net : 1,66 kg

ADAPTABLE  
 U.H.



Modèle VNT25.40/401



N/Réf. 12.02.1050



Dimensions :  
 H = 40 mm / C = 23,5 mm  
 Alimentation : Mono - 230 V -  
 0,68 A - 50/60 Hz  
 Puissance : 25 W  
 Vitesse : 1 300 t/min  
 Protection : IP 42  
 Connexion : câble trifilaire + cosses  
 Monté sur : coussinets

Température admissible :  
 de -30° à +40°C  
 Particularité : 3 trous arrière  
 Poids net : 2,05 kg

ADAPTABLE  
 UH



Modèle N25.40/644



N/Réf. 12.02.1055



Dimensions :  
 H = 40 mm / C = 23,5 mm  
 Alimentation : 400 V - mono  
 0,42 A - 50 Hz  
 Puissance : 25 W  
 Vitesse : 1 300 t/min  
 Protection : IP 42  
 Connexion : câble trifilaire + cosses  
 Monté sur : coussinets

Température admissible :  
 de -30° à +40°C  
 Poids net : 1,95 kg

ADAPTABLE  
 UH



Modèle VNT34.45/592



N/Réf. 12.02.0957



Dimensions :  
 H = 45 mm / C = 41 mm  
 Alimentation : Mono - 230 V -  
 0,87 A - 50/60 Hz  
 Puissance : 34 W  
 Vitesse : 1 300 t/min  
 Protection : IP 42  
 Connexion : câble trifilaire + cosses  
 Monté sur : coussinets

Température admissible :  
 de -30° à + 40°C  
 Poids net : 2,24 kg

ADAPTABLE UH



Modèle N34.45/13



N/Réf. 12.02.0959



Dimensions :  
 H = 45 mm / C = 41 mm  
 Alimentation : 400 V  
 0,45 A - 50/60 Hz  
 Puissance : 34 W  
 Vitesse : 1 300 t/min  
 Protection : IP 42  
 Connexion : câble trifilaire + cosses

Monté sur : coussinets  
 Température admissible :  
 de -30° à + 40°C  
 Particularité : adaptable U.H.  
 Poids net : 2,27 kg

ADAPTABLE UH



Modèle 3FGM 120.45/1.E



N/Réf. 12.02.0963



Dimensions : voir plan  
 Alimentation : Mono - 380/440 V -  
 0,50 A - 50/60 Hz  
 Puissance : 120 W  
 Vitesse : 1 445 t/min  
 Protection : IP 42  
 Connexion : câble trifilaire + fiches  
 Monté sur : coussinets  
 Température admissible :  
 de -30° à + 40°C  
 Poids net : 4,65 kg

Adaptables sur groupes :  
 TAG 4546 THR / 4561 THR / 4568 THR 4573  
 THR  
 TAHD 4548 EHR / 4562 EHR  
 TAN 4554 YHR / 4558 YHR / 4571 YHR

ADAPTABLE UH



Modèle 3FGM 120.45/2

N/Réf. 12.02.0964



Dimensions : voir plan  
 Alimentation : Mono - 230 V -  
 1,15 A - 50/60 Hz  
 Puissance : 120 W  
 Vitesse : 1 420 t/min  
 Protection : IP 42  
 Connexion : câble trifilaire + fiches  
 Monté sur : coussinets

Température admissible :  
 de -30° à + 40°C  
 Poids net : 4,65 kg

ADAPTABLE UH

